KUNSTSTOF
EN STAAL BEWERKINGSMACHINES

CALVET

DE SPECIALIST IN BEWERKINGSMACHINES

DREAM
CREATE | INSPIRE

U-R-B-A-N
CALVET
U-R-B-A-N
CALVET
U-R-B-A-N
Y1

KUNSTSTOF
bewerkingsmachines

04. 1-kopszaagmachines
08. Glaslattenzaagmachines
09. 2-kopszaagmachines
11. Radiaalzaagmachines
12. Zaaglijnen
14. Manuele freesmachines
17. Hoekentestmachines
18. Bewerkingscentra
23. Schroefmachines
24. Lasmachines
26. Hoekenpoetsmachines
28. Afzuiging
29. Beslagtafels
31. Lengte aanslagen & rollenbanen
34. Werkplaatsinrichting
46. Dream Create Inspire
48. Klanten aan het woord

Contact :

Calvet Nederland
Vierlinghstraat 39 4251 LC Werkendam

Telefoon : +31 (0)183 632 358
Email : info@calvet.nl
Website : https://www.calvet.nl

fb.com/calvet
linkedin.com/calvet

Calvet België
Zone1 Research Park 230, 1731 Zellik

Telefoon : +32 2 463 11 40
Email : info@calvet.be
Website : https://www.calvet.be

fb.com/calvetbe
linkedin.com/calvet

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Pemac 300 M/S

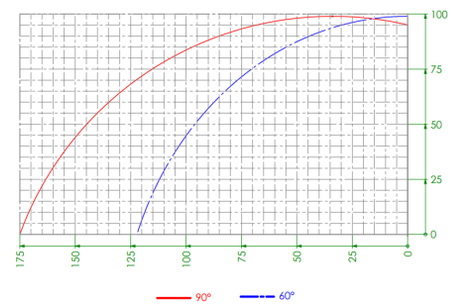

De Pemac 300 M/S is een 1-kopszaagmachine met een handmatig opkomend zaagblad en een handmatige klemming (M) of pneumatische klemming (S) van het werkstuk. Geschikt voor het zagen van glaslatten en kleine aluminium profielen.

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Mecal SW 400 M

De Mecal SW 400 M is een 1-kopszaagmachine met neergaand zaagblad en invoer links, rotatie van de zaagkop van 45° (naar rechts en links) en handmatige kanteling van 45° rond de horizontale as.

Machine specs.	Pemac 300 M/S			Mecal SW 400 M			
Diameter zaagblad	300 mm	Max. zaaghoogte	100 mm	Diameter zaagblad	400 mm	Max. zaaghoogte	175 mm
Motorvermogen	1.2 kw	Werkhoogte	950 mm	Motorvermogen	2.2 kw	Werkhoogte	950 mm
Toerental	3.000 rpm	Bediening	Handmatig	Toerental	2.800 rpm	Bediening	Handmatig

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Pemac SA 400

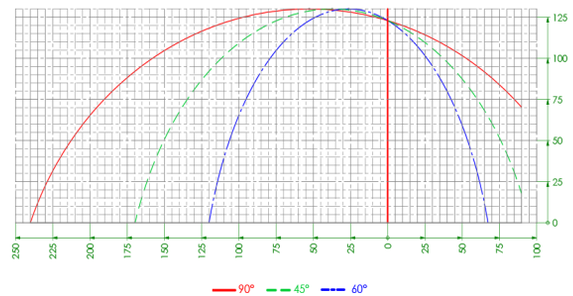

De Pemac SA 400 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Pemac SA 500

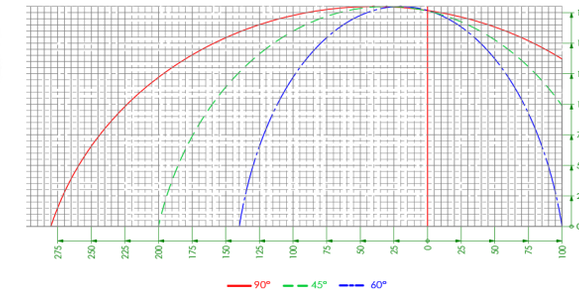

De Pemac SA 500 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

Machine specs.	Pemac SA 400			Pemac SA 500			
Diameter zaagblad	400 mm	Max. zaaghoogte	135 mm	Diameter zaagblad	500 mm	Max. zaaghoogte	180 mm
Motorvermogen	2.2 kw	Max. zaagbreedte	205 mm	Motorvermogen	3.0 kw	Max. zaagbreedte	280 mm
Toerental	3.000 rpm	Bediening	Twee-handsbediening	Toerental	3.000 rpm	Bediening	Twee-handsbediening

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Pemac SA 600

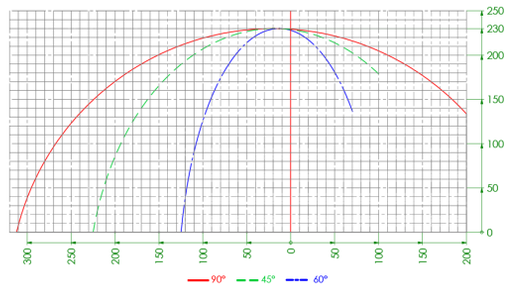

De Pemac SA 600 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

PVC ALU **1-kopszaagmachines**

Pemac SA 800

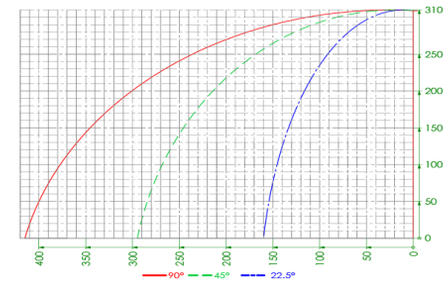

De Pemac SA 800 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

Machine specs.	Pemac SA 600			Pemac SA 800			
Diameter zaagblad	600 mm	Max. zaaghoogte	230 mm	Diameter zaagblad	800 mm	Max. zaaghoogte	310 mm
Motorvermogen	3.0 kw	Max. zaagbreedte	310 mm	Motorvermogen	7.5 kw	Max. zaagbreedte	410 mm
Toerental	3.000 rpm	Bediening	Twee-handsbediening	Toerental	3.000 rpm	Bediening	Twee-handsbediening

STA **Staalzaagmachines**

Macc NEW 315

De Macc NEW 315 is een 1-kopszaagmachine voor het zagen van stalen buizen en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 90° rechts met vaste mechanische aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede. Standaard inbegrepen is een anti-braam klem, de machinevoet is optioneel verkrijgbaar.

STA **Staalzaagmachines**

Macc NTS 315

De Macc NTS 315 is een halfautomatische 1-kopszaagmachine voor het zagen van stalen buizen en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 60° rechts met vaste mechanische aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede. Standaard inbegrepen is de machinevoet en anti-braam klem.

Machine specs.	Macc New 315			Macc NTS 315			
Diameter zaagblad	315 mm	Max. zaaghoogte	80 mm	Diameter zaagblad	315 mm	Max. zaaghoogte	80 mm
Motorvermogen	1.5 kw | 2.2 kw	Max. zaagbreedte 90°	135 mm	Motorvermogen	1.3 kw | 1.8 kw	Max. zaagbreedte bij 90°	135 mm
Toerental	40 rpm | 80 rpm	Bediening	Handmatig	Toerental	33 rpm | 66 rpm	Bediening	Semi-automatisch

PVC Glaslattenzaagmachines

Urban GLS 200

De Urban GLS 200 is een glaslattenzaagmachine voor het verzagen van 2 glaslatten tegelijk onder 45°. Door het uniek spansysteem wordt tijdens het zagen een glassimulatie toegepast waardoor de glaslatten van optimale kwaliteit zijn wanneer ze opgespannen worden in het glas. De manuele aanslag laat toe dat de dichting van de glaslat wordt gedrukt zoals die zit opgespannen in de vleugel of kader.

PVC Glaslattenzaagmachines

Urban GLS 200 S-4

De Urban GLS 200 / S-4 is een glaslattenzaagmachine voor het verzagen van 4 glaslatten tegelijk onder 45°. De Urban GLS 200 / S-4 is uit te breiden met de LAEG 2600/4. Dit is een servo-gestuurde lengte aanslag voor het verder automatiseren van het productieproces.

Machine specs.	Urban GLS 200	Urban GLS 200/ S-4
Diameter zaagblad HM	200 mm	200 mm
Diameter zaagblad HSS	103 mm	103 mm
Aantal glaslatten tegelijk onder 45°	2	4

PVC ALU **2-kopszaagmachines**

Mecal SW 453 PLUG

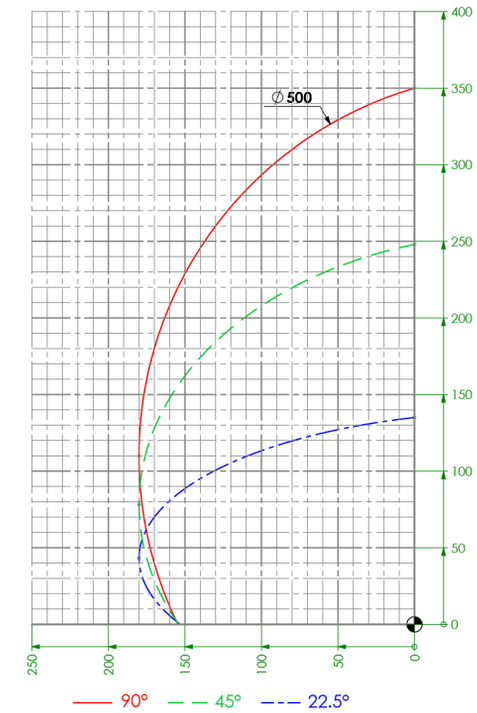

De Mecal SW 453 PLUG is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

Machine specs.	Mecal SW 453 PLUG				
Diameter zaagblad	500 mm	Zaaghoeken	Tussen 90° en +22.5°	Touchscreen	HMI 7 inch PLC
Motorvermogen	2 x 2.2 kw	Tussenliggende hoeken	Pneumatisch positionering	Nuttige lengte	4 m | 5 m | 6 m
Toerental	2.800 rpm	Aansturing	Middels externe calculatie software	Hoogte meetsysteem	Standaard

PVC ALU 2-kopszaagmachines

Mecal SW 553 ARGUS

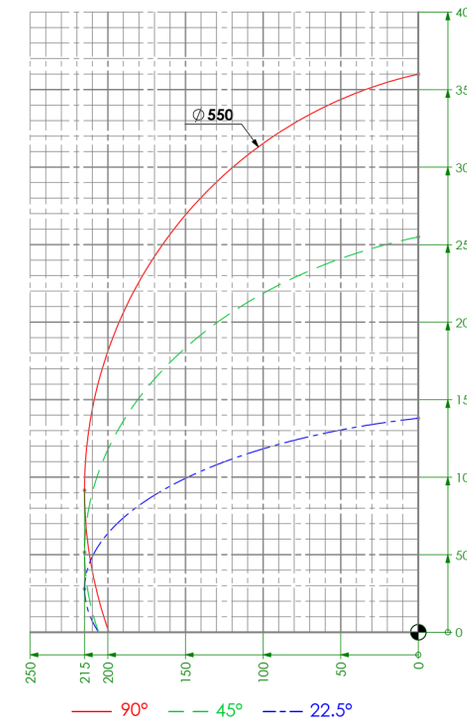

De Mecal SW 553 ARGUS is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

Machine specs.	Mecal SW 553 ARGUS				
Diameter zaagblad	550 mm	Zaaghoeken	Tussen 90°, 45° en +22.5°	Touchscreen	PC HMI 10 inch
Motorvermogen	2 x 2.2 kw	Tussenliggende hoeken	Pneumatische positionering	Nuttige lengte	5 m | 6 m
Toerental	2.800 rpm	Aansturing	Middels externe calculatie software	Hoogte meetsysteem	Standaard

PVC ALU **Radiaalzaagmachines**

Graule ZS radiaalzaagmachines

Graule ZS 85 (N)

Graule ZS 135 (N)

Graule ZS 170 (N)

Graule ZS 200 (N)

De Graule ZS bestaat uit een serie radiaalzaagmachines voor het afkorten van profielen met een horizontale en verticale verstek. De zaag beweegt zich radiaal (van achter naar voren) waarbij de zaagkop zowel kan zwenken als neigen. De machines wordt gekenmerkt door een uitermate breed zaagbereik waardoor grote profielen op een eenvoudige manier in een 3D verstek gezaagd kunnen worden.

Machine specs.	Graule ZS 85 N	Graule ZS 135 N	Graule ZS 170 N	Graule ZS 200 N
Diameter zaagblad	300 mm	350 mm	420 mm	520 mm
Max. zaaghoogte	85 mm	135 mm	170 mm	200 mm
Max. zaagbreedte bij 90 °	380 mm	430 mm	410 mm	420 mm
Zaagaggregaat horizontaal zwenken	45°, 90° en 25°	45°, 90° en 25°	45°, 90° en 25°	45°, 90° en 25°
Zaagaggregaat verticaal neigen	60°, 90° en 30°	60°, 90° en 30°	60°, 90° en 30°	60°, 90° en 30°

PVC **Zaaglijnen**

Pertici Scarabeo SC 55 / SC65

De Pertici SC 55/65 zaagt automatisch pvc-profielen op 45°, 90° en 135°. De machine bestaat uit 3 onderdelen: aanvoerstation, zaagunit en afvoerstation. Het grote voordeel van deze automaat is dat hij volledig autonoom werkt. Nadat de operator de aanvoertafel gevuld heeft, kan de machine zonder operator 65 meter profiel verzagen (ca. 16 kaders van 1 x 1m). Op deze manier is deze machine ook geschikt voor kleinere producties (de zaagoperator wordt bijna volledig uitgespaard).

Machine specs.	SC 55	SC 65
Motorvermogen	2.2 kw	2.2 kw
Diameter zaagblad	500 mm	600 mm
Toerental	2800 rpm	2.800 rpm
Max. zaaghoogte	148 mm	200 mm
Max. zaagbreedte	134 mm	156 mm

STA **Zaaglijnen**

Calvet NTS-C

De staalzaagautomaat Calvet NTS-C is een volautomatische, universele cirkelzaag voor het zagen van stalen profielen en buizen op 90°. De machine beschikt over een aanvoertafel, een doorvoer, zaagmodule en optioneel een afvoertafel. Eenvoudige bediening en programmering via industriële PC voorzien van touchscreen bedieningspaneel met TigerCalvet software. Zaaglijsten kunnen via het netwerk of de USB-aansluiting worden ingeladen.

Machine specs.	Calvet NTS-C		
Motorvermogen	1.8 kw	Max. zaaghoogte	90 mm
Diameter zaagblad	315 mm	Max. zaagbreedte	135 mm
Toerental	33 rpm	Sturing	Tiger Calvet

PVC ALU **Kopieerfreesmachines**

Pemac 01P

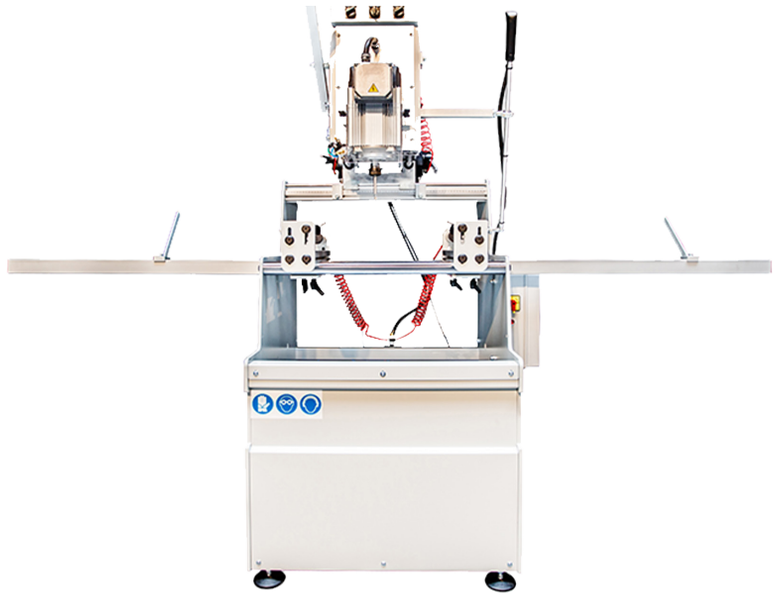

De Pemac 01P kopieerfreesmachine is een 1-kopsfrees met hoog toerental, ontworpen voor het frezen van PVC en aluminium. De machine is uitgerust met twee pneumatische klemmen die instelbaar zijn in hoogte en breedte. De machine beschikt tevens over 2 pneumatische tasters en 5 regelbare mechanische stops.

PVC ALU **Kopieerfreesmachines**

Pemac 03PL

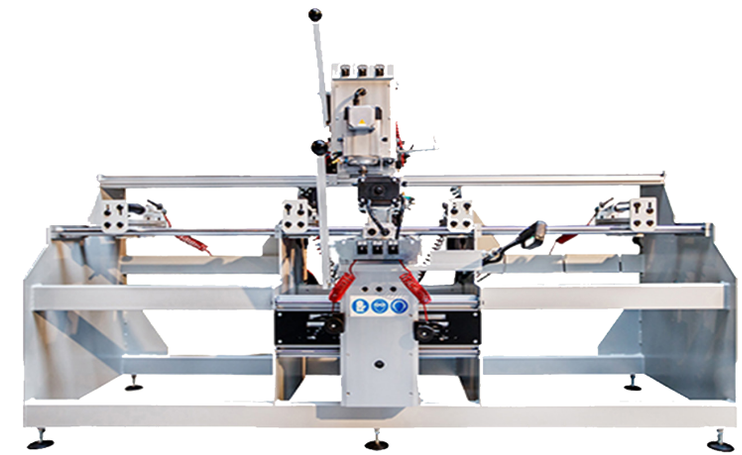

De Pemac 03PL is een 3-kops kopieerfreesmachine (lang model), speciaal voor het frezen van deursloten op verschillende punten. De Pemac 03 PL is uitermate geschikt voor het frezen van PVC en aluminium, zowel in dwars- als in langsrichting. De machine beschikt tevens over 4 pneumatische tasters en 10 regelbare mechanische stops.

Machine specs.	Pemac 01P	Pemac 03 PL
Freeshoogte	155 mm	155 mm
Freeslengte	375 mm	2.150 mm
Freesdiepte	235 mm	235 mm

PVC ALU **Contramalfreesmachines**

Graule AKF 6S

De Graule AKF 6-S is een contramalfrees geschikt voor zowel aluminium en PVC profielen. De machine is uitgerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de freespakketten. Optioneel kan er gekozen worden voor een automatische profiel voortbeweging. Dit garandeert een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

PVC ALU **Contramalfreesmachines**

Pemac 050PA

De Pemac 050P(A) s een contramalfrees geschikt voor zowel aluminium en PVC profielen. De machine is uitgerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de freespakketten. Optioneel kan er gekozen worden voor een automatische profiel voortbeweging. Dit garandeert een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

Machine specs.	Graule AKF 6-S	Pemac 050 P(A)
Max. freesdiepte	82 mm	100 mm
Max. freesbreedte	250 mm	420 mm
Freeshoogte	125 mm	125 mm

PVC **Watergleuffreesmachines**

Urban WS 203

De Urban WS 203 is een watergleuffreesmachine voor het bewerken PVC.
De freesmotor is uitgerust met een softstartfunctie, wat de duurzaamheid ten goede komt. Bovendien is de rotatiesnelheid van de motoren op de WS 203 traploos regelbaar van 11.000 tot 33.000 u/min. Deze kenmerken zorgen niet alleen voor een laag stroomverbruik, maar verminderen ook het geluidsniveau.

PVC **Watergleuffreesmachines**

Urban WS 203 HF

De Urban WS 203 HF is een watergleuffreesmachine voor het bewerken PVC en is voorzien van hoogfrequente motoren in tegenstelling tot de WS 203.

Aanpassing mechanisch etc. voor water- en beluchting gaten Ø 8 mm. met afstelschema en speciaal boor- freesgereedschap

Machine specs.	Urban WS 203	Urban WS 203 HF
Max. freesbeweging	0 - 40 mm	200 mm
Max. freesdiepte	125 mm	125 mm
Toerental	11.000 - 33.000 rpm	18.000 rpm

PVC **Hoekentestmachines**

Urban PRZ 3

De Urban PRZ3 is een hoekentestmachine uitgerust met een PC voor gegevensverzameling tijdens het testen van de hoeken. De machine test de gelaste hoeken door aan de hoek te trekken met een elektrische hydraulische unit.

De bijgeleverde PC bevat software om overzichtelijk het breekpunt en –diagram te bekijken. Voor het bekijken van het breekpunt zijn een tweetal camera's in de machine verwerkt.

PVC **Hoekentestmachines**

Urban PRD 1

De Urban PRD1 is een compacte hoekentestmachine die beschikbaar is in een versie met analoge of digitale uitlezing. De machine test uw verbindingen ter controle van uw productie. Dit doet de Urban PRD1 zonder schokken door een constant stijgende druk op de verbinding toe te dienen. Het uiteindelijke maximum aan druk wordt weergegeven op een digitaal of analoog display.

PVC **Hoekentestmachines**

Urban PRD 3

De Urban PRD3 is een hoekentestmachine uitgerust met een PC voor gegevensverzameling tijdens het testen van de hoeken. De machine test de gelaste hoeken door druk uit te voeren met een elektrische hydraulische pers.

De bijgeleverde PC bevat software om overzichtelijk het breekpunt en –diagram te bekijken. Voor het bekijken van het breekpunt zijn een tweetal camera's in de machine verwerkt. De gegevens van de testen worden opgeslagen in het systeem.

Machine specs.	Urban PRZ	Urban PRD 1	Urban PRD 3
Motorvermogen	0.2 kw	0.2 kw	0.2 kw
Voltage	230 / 400 v	230 / 400 v	230 / 400 v
Gewicht	65 kg	65 kg	65 kg

PVC ALU 3-assig CNC-platenfrees

Mecal MC TOP Synthesis 4020

De Mecal MC TOP Synethesis 4020 is een 3-assige CNC-gestuurde platenfrees voor het bewerken van kunststof en aluminium platen.

De machine beschikt over een vacuümsysteem waarmee de platen worden vastgezogen op de vlakke tafel.

1 Werkbereik
Het werkbereik van de MC TOP SYNTHESIS 4020 is maximaal 4.185 x 2.050 mm.

2 Toolmagazijn
Automatisch toolmagazijn met 12 posities.

3 Vacuüm opspansysteem
De machine beschikt over een vacuümsysteem waarvan de installatie volledig in het frame van de machine is geïntegreerd.

Machine specs.				Hard-en software specificaties	
Motorvermogen	7.5 kw	Automatisch toolmagazijn	12 posities	Besturingsysteem	PC voorzien van Windows 10
Toerental	28.000 rpm	Positioneringssnelheden	(X) 100 (Y) 100 m/min	Grafische software	AlphaCAM grafische software
Gereedschapsopname	ISO 30			Beeldscherm	TFT-LCD 18.5 inch

PVC ALU STA **4-assig bewerkingscentrum**

Mecal MC 305 Kosmos

De Mecal MC 305 KOSMOS is een 4-assig CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van aluminium en PVC en staal profielen.

De machine beschikt over 4 materiaalklemmen welke standaard pneumatisch worden gepositioneerd (DPM) of optioneel middels servomotoren (MMI) waarbij de klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden.

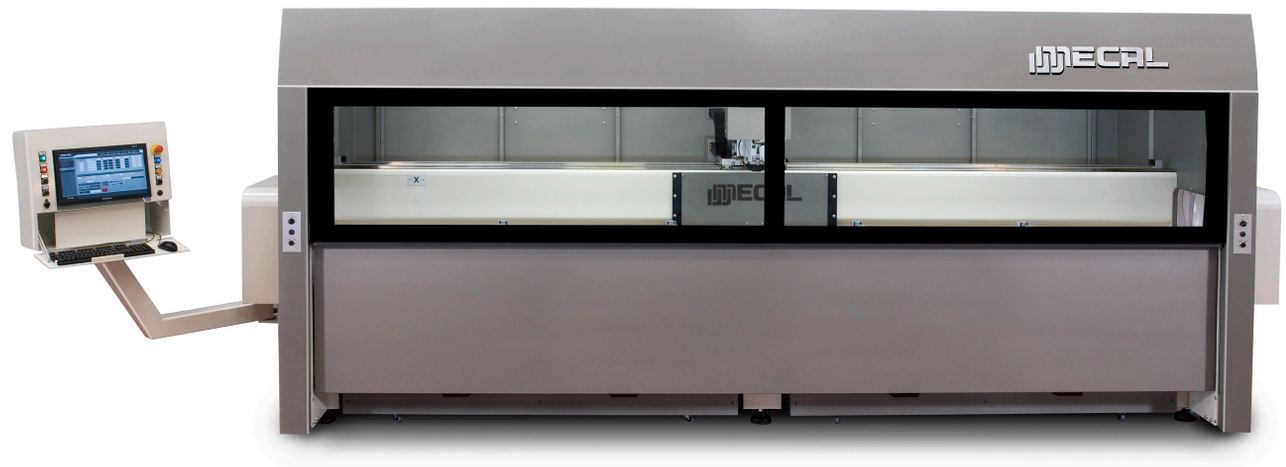

1 Werkbereik

Het werkbereik van de MC 305 KOSMOS is 200 x 200mm. Elk werkstuk kan aan 5 zijden worden bewerkt van -125° tot + 125°. Optioneel kan het klembereik worden vergroot naar 300 mm breed.

2 Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 10 posities. Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid met 3 of 6 posities.

3 Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal klemmen welke automatisch worden gepositioneerd middels een pneumatisch systeem (DPM) of optioneel servo-gestuurd (MMI).

Machine specs.	Mecal MC 305 KOSMOS			Hard-en software specs.	
Motorvermogen	8.5 kw	Schijffrees diameter	200 mm	Besturingssysteem	PC voorzien van Windows 10
Toerental	24.000 rpm	Positioneringssnelheden	(X) 80 (Y) 30 m/min	Grafische software	CAM 3D grafische software
Gereedschapsopname	HSK-F63	Bewerkingslengte	4.000 mm	Beeldscherm	TFT-LCD 18.5 inch

PVC **Doorloopmachines**

Thorwesten PBZ-4

De Thorwesten PBZ-4 is een geavanceerd bewerkingscentrum voor het maken van PVC raamkozijnen en deuren. De machine is voorzien van een roterende krans met 8 freesunits en kan van 0° tot 360° draaien om alle soorten bewerkingen op de PVC profielen uit te voeren, inclusief het boren door staal.

Profielen worden bewerkt volgens een geoptimaliseerde lijst, in willekeurige volgorde of op volgorde van bestelling.

De bewerkingen die uitgevoerd moeten worden, zijn geprogrammeerd bij de voorbereiding van de machine en kunnen achteraf vervolledigd of veranderd worden.

Daarnaast kan de PBZ-4 ook worden gecombineerd met de ASZ (PBZ + ASZ = MPZ).

1 Werkbereik
Het maximale werkbereik van de Thorwesten PBZ-4 is 150x150 mm.

2 Compact
De compacte machine van 8.000 x 3.400 mm kan barlengtes tot 6.000 mm bewerken.

3 Aanvullende kenmerken
De machine is voorzien van een automatische uitvoer- en afvoertafel, dynamische schroefeenheid, noodbatterij en barcode lezer.

Machine specs.				Hard-en software specificaties	
Electro Spindels	8	Freeskrans	8 posities	Besturingsysteem	Windows 8
Toerental	18.000 rpm	Max. profiellengte	6.000 mm	Grafische software	Industriële CNC PC 1.5 Ghz AMD CPU
Aantal kozijnen per shift	80 - 150	Afmeting	8.000 x 3.400 mm	Touchscreen	19 inch HD LCD kleurenscherm

PVC **Zaagcentrum**

Thorwesten ASZ

De Thorwesten ASZ is een geavanceerd CNC zaagcentrum voor het maken van PVC-raamkozijnen en deuren.

Machine kan worden opgesteld als een stand alone eenheid of gecombineerd met een of meer ASZ zaagcentra in een “U” vorm of een lineaire opstelling. Daarnaast kan de ASZ ook worden gecombineerd met de PBZ-4 (ASZ + PBZ = MPZ).

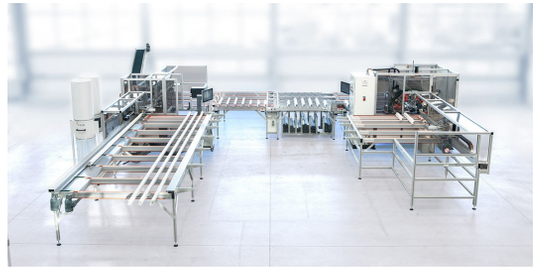

1 **Werkbereik**
Het zaagbereik van de Thorwesten ASZ is 140 x 160 mm (BxH).

2 **Zaagkop**
De servo-gestuurde zaagkop kan automatisch positioneren op iedere tussenliggende hoek van 157.5° tot 22.5°.

3 **Software**
De machine is voorzien van gedetailleerde 3D simulatie software voor de visualisatie van de bewerking.

Machine specs.				Hard-en software specs.	
Zaagblad diameter	500 mm	Zaagkop bereik	van 22.5° tot 157.5°	Besturingsysteem	Windows 8
Motorvermogen	2.2 kw	Kortste stuk	200 mm (90°)	Grafische software	Industriële CNC PC 1.5 Ghz AMD CPU
Toerental	2.800 rpm	Max. profiellengte	6.000 mm	Touchscreen	19 inch HD LCD kleurenscherm

PVC **Doorloopmachines**

Schirmer BAZ 1000 Tandem

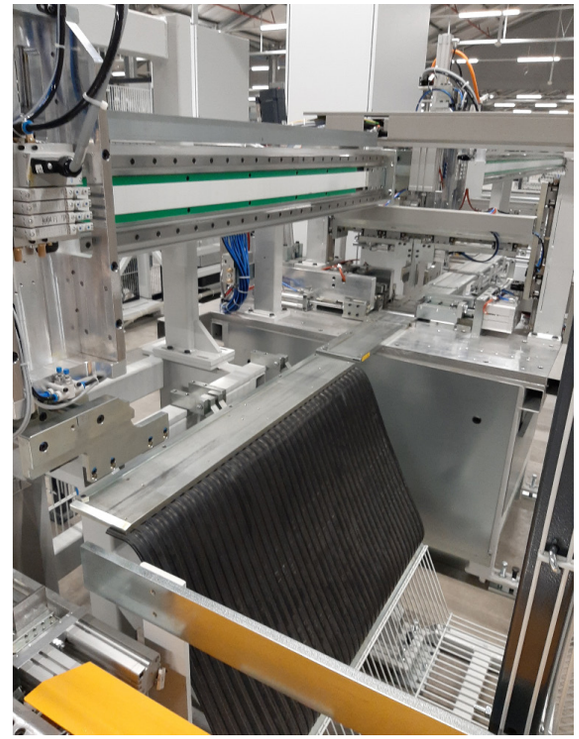

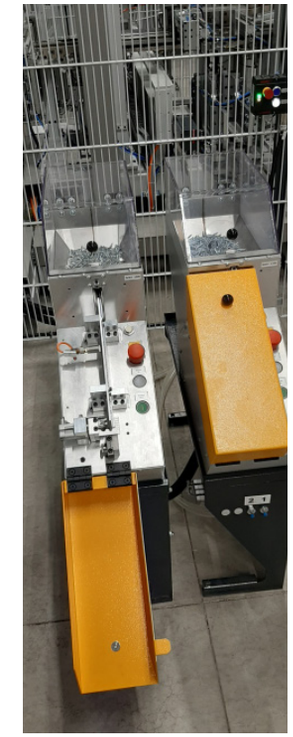

Modules:

- Frezen en zagen PVC profielen
- Frezen en zagen staalversterkingen
- Automatisch plaatsen van sluitstukken
- Automatisch afstapelen van profielen

1 **Werkbereik**
Een groot werkbereik waar iedere denkbare bewerking mogelijk is.

2 **Freesmodules en zaagmodules**
Freesmodules & zaagmodules in meerdere uitvoeringen in functie van de gewenste capaciteit.

3 **Klemsysteem**
De profielen worden op de glaszijde over de machine getransporteerd middels servo gestuurde horizontale en verticale profielgeleidingsrollen.

PVC **Schroefmachines**

Urban DS 1700

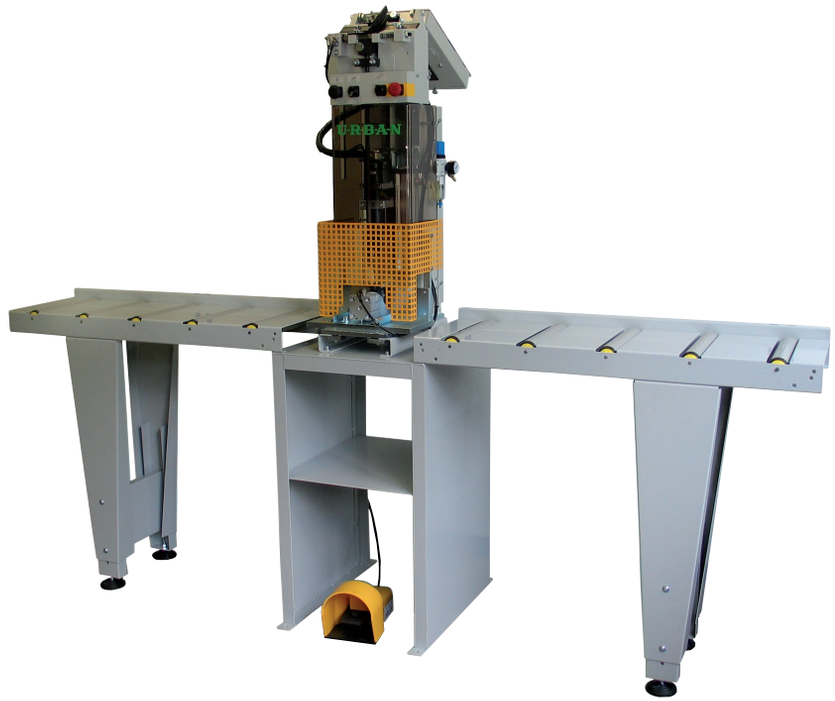

De Urban DS 1700 is een machine voor het vast schroeven van de versterkingen in PVC met automatische voeding van de schroeven. Invoereenheid met automatische diepte uitschakeling. Bediening middels een voetpedaal. Slijtagearm dankzij hoogwaardige roestvrijstalen schroefvuller.

PVC **Schroefmachines**

Urban DS 2100 (VE)

De Urban DS 2100 is een machine voor het vast schroeven van de versterkingen in PVC met automatische voeding van de schroeven. Invoereenheid met automatische diepte uitschakeling. Bediening middels een voetpedaal. Slijtagearm dankzij hoogwaardige roestvrijstalen schroefvuller. De Urban DS 2100 VE kan schroeven op verschillende posities in de breedte.

Machine specs.	Urban DS 1700	Urban DS 2100
Schroefkop	7 - 9 mm	7 - 9 mm
Schroefdikte	3.5 - 4.8 mm	3.5 - 4.8 mm
Schroeflengte	12 - 40 mm	10 - 40 mm
Toerental	1.700 rpm	2.000 rpm

PVC **Lasmachines**

Urban AKS 1150

De Urban AKS 1150 is een 1-kops lasmachine met variabele hoek. Het lassen van kleine elementen is mogelijk dankzij het systeem om de 4de hoek open te trekken. Deze machine is ideaal voor het lassen van variabele hoeken van 30° tot 180° en kan worden voorzien van een hulp voor lassen van de 4de hoek. Optioneel kan de AKS 1150 uitgerust worden met digitaal hoekafpersing en oplegsteunen.

PVC **Lasmachines**

Urban AKS 4310

De Urban AKS 4310 is een 2-kops lasmachine voor het lassen van 2 rechte hoeken met zeer hoge kwaliteit. De standaard laslengte is 2600 mm, maar deze kan uitgebreid worden naar 4000 mm. De AKS 4310 heeft een lasbegrenzing van 0.2 tot 2 mm met rvs-messen. Met deze lasmachine is het ook mogelijk om een houtlook verbinding te lassen.

Machine specs.	AKS 1150	AKS 4310
Profielhoogte	30 tot 200 mm	45 tot 200 mm
Max. breedte bij 90°	167 mm	150 mm
Max. breedte bij 45°	112 mm	N.V.T
Luchtverbruik	37 l/min	63 l/min

PVC **Lasmachines**

Urban AKS 9600 CUT

De Urban AKS 9610 Cut is een 4-kopslasmachine met 16 gestuurde interpolerende assen. Met deze lasmachine worden hoeken naadloos gelast met de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om bij te kleuren.

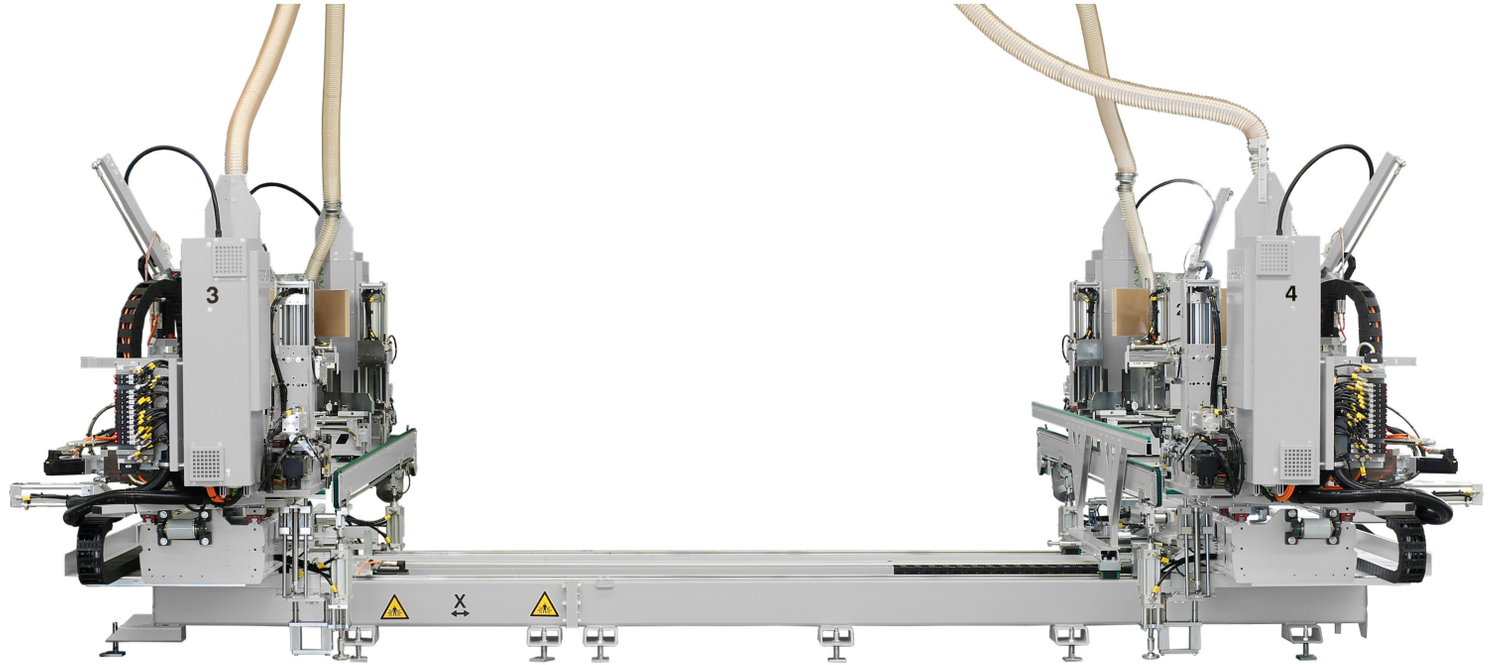

Machine specs.	AKS 9600 CUT	Machine eigenschappen			
Max. lasbereik	3.000 x 4.500 mm	Perfect resultaat	Geen bij kleuren meer noodzakelijk	Weinig voorbereiding	Folie dient niet op voorhand te worden verwijderd
Aantal interpolerende assen	16	Snelheid	Lascyclus slechts 15 seconden trager dan standaard las	Kostbesparend	Gebruik van standaard las teflon, geen onderhoud
Aantal laskoppen	4	Flexibel	Volledig naadloos, traditionele groef / V-groef of combinatie	Nauwkeurigheid	Perfect om de glaslatten vooraf op theoretische
Min. profielhoogte	40 mm	Eenvoudige bediening	Geen correctie op machine parameters en		maten te zagen
Max. profielhoogte	200 mm	Hybride lassen	Mogelijkheid tot lassen van PVC en aluminium combinatie		

PVC **Hoekenpoetsmachines**

Urban SV 290

Basismachine met freespakketten.

PVC **Hoekenpoetsmachines**

Urban SV 410

Compacte CNC hoekenpoets met zaagfrees.

PVC **Hoekenpoetsmachines**

Urban SV 430

CNC hoekenpoets met mogelijke uitbreiding met wentelstation al dan niet gekoppeld met een lasmachine.

Machine specs.	Urban SV 290	Urban SV 410	Urban SV 430
Max. Profielhoogte	150 mm	200 mm	200 mm
Max. Profielbreedte	130 mm	125 mm	150 mm
Gereedschapsopname	9	10	17
Min. binnenmaat	210 mm	210 mm	250 mm

PVC **Hoekenpoetsmachines**

Urban SV 530

De hoekenpoets Urban SV 530 is een 2/4-assige 1-kops hoekenpoets. Deze is de snelste op de markt. Dankzij de beweegbare kop en omdat de tools boven- en onderaan onafhankelijk werken, kunnen kaders/vleugels opgepoetst worden binnen de 100 sec. De machine is zeer robuust opgebouwd en kan perfect ingezet worden tussen een 4-kopslasmachine en een (eenvoudige) afstapeling.

PVC **Hoekenpoetsmachines**

Urban SV 840

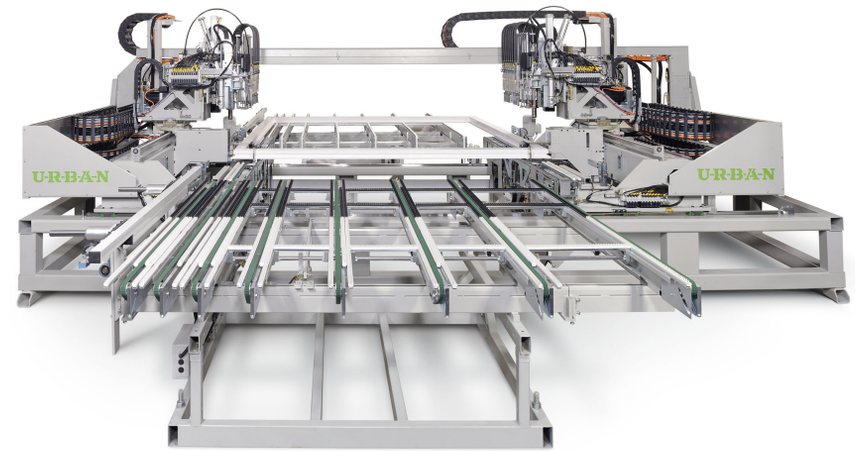

De Urban SV 840 is een 13-assige 2-kops CNC-hoekenpoets. Ten opzichte van een 1-kops hoekenpoetsmachine is de SV 840 significant sneller: de machine kan elke 52 seconden een kader oppoetsen. De geïntegreerde aanslag zorgt voor een hoge flexibiliteit. Hierdoor is het mogelijk ook bijzonderheden als traversen te poetsen. De SV 840 is voorzien van een Windows PC met zeer gebruiksvriendelijke software.

Machine specs.	Urban SV 530	Urban SV 840
Profielhoogte	30 tot 200 mm	30 tot 200 mm
Profielbreedte	30 tot 150 mm	40 tot 150 mm
Werkdruk	7 bar	7 bar
Min. binnenmaat	250 mm	210 mm

PVC ALU **Afzuiging**

Pemac Clean & Pemac Extrusion

De Pemac clean-line zijn stofzuigers voor het schoonmaken van machines en de werkplek. De opvangbak heeft een capaciteit van 40 of 100 liter.

De Pemac Extrusion-line zijn stofzuigers voor het afzuigen van verspaning bij aluminium (zaag) bewerkingsmachines.
De opvangbak heeft een capaciteit van 100 of 160 liter.

Machine specs.	IV1 Clean	IV2 Clean	IV2 Extrusion	IV3 Extrusion
Motorvermogen	2.2 kw	3.0 kw	2.2 kw	3.0 kw
Aanzuigdiameter	100	160	100	160
Aanzuigpunten	2	2	1	2
Inhoud opvangbak	40 l	100 l	100 l	160 l
Capaciteit	1.400 (m3/u)	2.500 (m3/u)	1.400 (m3/u)	2.500 (m3/u)
Negatieve druk	30 (mbar)	30 (mbar)	30 (mbar)	30 (mbar)

PVC **Beslagtafels**

Urban FAS 250 PVC

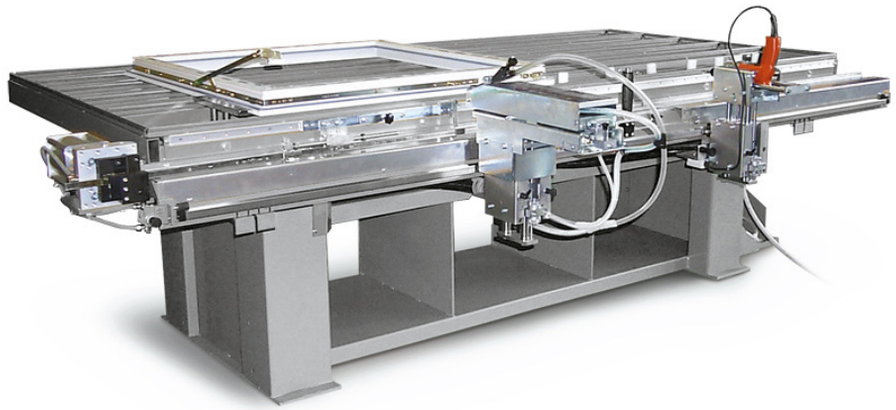

De Urban FAS 250 is een kwalitatief hoogwaardig en flexibele beslagtafel voor het monteren van PVC beslag in vleugels (draai-delen). De tafel beschikt over een manueel instelbare aanslag om het beslag op maat te knippen. De vleugel ligt los, maar wordt tegengehouden tijdens het schroeven. De schroefmachine heeft een automatische schroeftoevoer en is pneumatisch in hoogte verstelbaar. De tafel is kantelbaar tussen 0° en 15° wat bijdraagt aan een ergonomische werkplek.

PVC **Beslagtafels**

Urban FAS 320 PVC

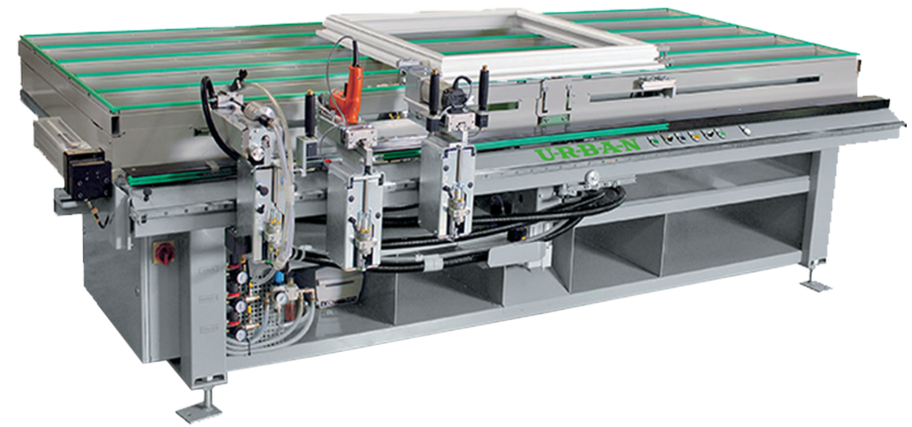

De Urban FAS 320 is een kwalitatief hoogwaardig en flexibele beslagtafel voor het monteren van PVC beslag in vleugels (draai-delen). De tafel beschikt over een automatische centreer- en spaneenheid, de vleugel wordt langs beide zijden geklemd zodat deze niet kan verschuiven tijdens het schroeven. De uiterst stabiele schroefunit beweegt over een lineaire geleiding, heeft een automatische schroeftoevoer en is pneumatisch in hoogte verstelbaar. De tafel is kantelbaar tussen 0° en 15° wat bijdraagt aan een ergonomische werkplek.

Machine specs.	Urban FAS 250 PVC	Urban FAS 320 PVC
Schroefpunt	3.5 - 4mm	3.5 - 4.5 mm
Schroeflengte	20 - 35 mm	20 - 35 mm
Werkdruk	7 bar	7 bar

PVC **Beslagautomaat**

Urban FBA 2500

De Urban FBA 2500 is een 4-assige CNC beslagautomaat met Windows PC. Na het inscannen wordt het beslag op de juiste maat geknipt en monteert de operator het geknipte beslag. Alle schroeven worden volautomatisch gezet en na het schroeven wordt de vleugel automatisch in een rek gestockeerd.

Machine specs.			
Max. vleugelmaat	2.500 x 1.600 mm	Min. vleugelmaat	250 x 250 mm
Werkdruk	7 bar	Industriële PC	Ferrocontrol (FICP) inclusief software

PVC ALU **Lengte aanslagen & Rollenbanen**

Calvet ROLLER

Handige ondersteuningsrol voor de aan of afvoer van profielen in combinatie met een bewerkingsmachine.

PVC ALU **Lengte aanslagen & Rollenbanen**

Calvet TM 3 / TM4 / TM6

De Calvet TM is een rollenbaan met een lengte aanslag die wordt gepositioneerd middels een handwiel en digitale uitlezing. De rollenbaan heeft een verstelbare werkhoogte van 800 -1050 mm en heeft een maximaal laadvermogen van 70kg/m. Zeer accuraat ± 0,1 mm.

Machine specs.	Calvet Roller			Calvet TM	
Instelbare hoogte	800 - 1.050 mm	Max. draagvermogen	70 kg / m	Lengte	3 - 4 - 6m
Materiaalrol	PVC	Werkhoogte	885 mm	Breedte rol	300 mm

PVC ALU **Lengte aanslagen & Rollenbanen**

Calvet E 3-4-6

De Calvet E 3-4-6 is te gebruiken als aanvoer- en afvoerrollenbaan in combinatie met een bewerkingsmachine ten behoeve van aluminium en PVC profielen. Standaard voorzien van stalen ondersteuningspoten en leverbaar in verschillende lengtes.

PVC ALU **Lengte aanslagen & Rollenbanen**

Graule RO, RLK, RLH en RLHK Rollenbanen

De Graule Rollenbanen kunnen gebruikt worden in combinatie met elke Graule zaagmachine, maar ook met andere merken zaagmachines. Leverbaar in een variatie van lengtes als aanvoerrollenbaan en afvoerrollenbaan met een handmatige aanslag of handwiel en digitale uitlezing.

Machine specs.	Calvet			Graule			
Lengte	3 - 4 - 6m	Diameter rol	40 mm	Lengte	2 - 3 - 4 - 5 - 6m	Diameter rol	40 mm
Breedte rol	300 mm	Werkhoogte	800 - 1.050 mm	Breedte rol	300 mm	Werkhoogte	890 mm

PVC ALU **Lengte aanslagen & Rollenbanen**

Tigerstop

De Tigerstop is een automatisch opduw- en lengte-aanslagsysteem dat perfect aansluit bij uw nieuwe of bestaande machine.

Met een TigerStop bent u verzekerd van een gebruiksvriendelijk en nauwkeurig apparaat dat uw productie zal versnellen.

Het positioneringssysteem is door de stabiele constructie eenvoudig op bestaande machines te monteren of te integreren.
Dit kan ook op bestaande rollenbanen of glijtafels.

Gemakkelijk aan te sturen middels het Tiger Calvet systeem.

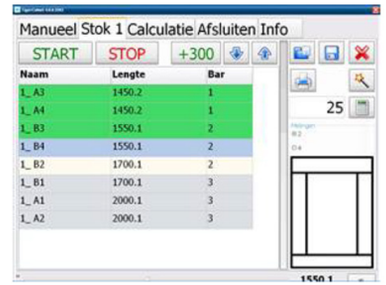

Machine specs.	Tigerstop
Snelheid	60 m/min
Nauwkeurigheid	± 0.1 mm
Nuttige lengte	2 - 3 - 4.8 - 6. 8 - 8.5 - 9.2m

PVC ALU **Montagetafels**

Calvet B-4000

De Calvet B-4000 is een montagetafel voor het assembleren van deuren en kozijnen. Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.

PVC ALU **Montagetafels**

Calvet DT 1000

De Calvet DT 1000 is een montagetafel voor het monteren van beslagen, het aanbrengen van tochtprofielen, hoekafwerking en andere montage werkzaamheden. Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de 4 draai- en uitschuifbare telescooparmen.

Montagetafel specs.	Calvet B-4000	Calvet DT 1000
Aantal liggers	6 uitschuifbare liggers met krasbestendige antislip	4 telescopische liggers
Min. afmeting	2.300 x 1.000 mm	1.800 x 1.800 mm
Max. afmeting	4.000 x 1.800 mm	2.800 x 2.800 mm

PVC ALU Montagetafels

Calvet Draai Hef Tafel DHT

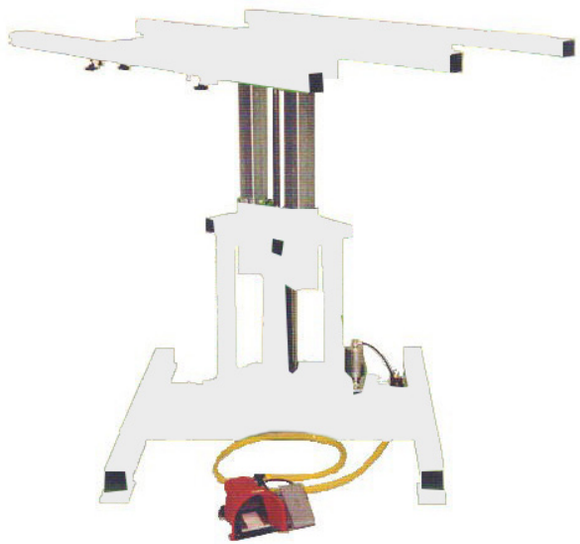

De Draai Hef Tafel DHT is een in hoogte verstelbare werktafel, die in alle richtingen uitschuifbaar is. De gelagerde draaikrans kan pneumatisch in een positie geblokkeerd worden voor optimale stabiliteit.

PVC ALU Montagetafels

Calvet Draai Hef Kieptafel DHKT

De Calvet DHKT is de meest universele verkrijgbare werktafel. Doordat de tafel zowel in horizontale, schuine en verticale stand kan draaien is deze tafel uitermate geschikt voor werkzaamheden aan ramen, deuren en kleine kozijnen. Daarnaast kan de Calvet DHKT ook heffen en kiepen.

Montagetafel specs.	Calvet DHT	Calvet DHKT
Aantal liggers	6 verstelbare stalen liggers	6 verstelbare liggers voorzien van vilt of geribd gummi
Min. afmeting	1.000 x 1.500 mm	1.000 x 1.500 mm
Max. afmeting	1.600 x 2.300 mm	1.600 x 2.300 mm

PVC ALU **Montagetafels**

Urban AT 2000/3000

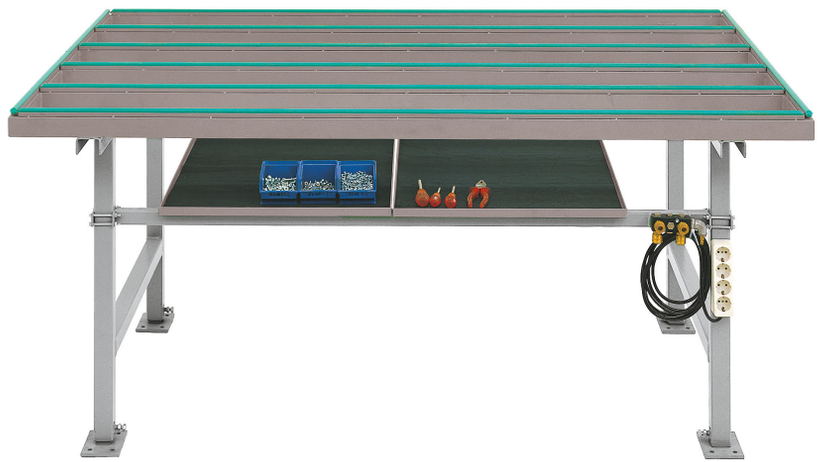

De Urban AT 2000 / 3000 is een is een montagetafel voor het assembleren van deuren en kozijnen. Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.
De tafel heeft werkhoogte van 850 tot 950 mm wat ideaal is om ergonomisch te werken.

De tafel is voorzien van handige features zoals een opbergplank onder de tafel voor hand-gereedschap en/of verbruiksproducten.

PVC ALU **Montagetafels**

Calvet MTRK

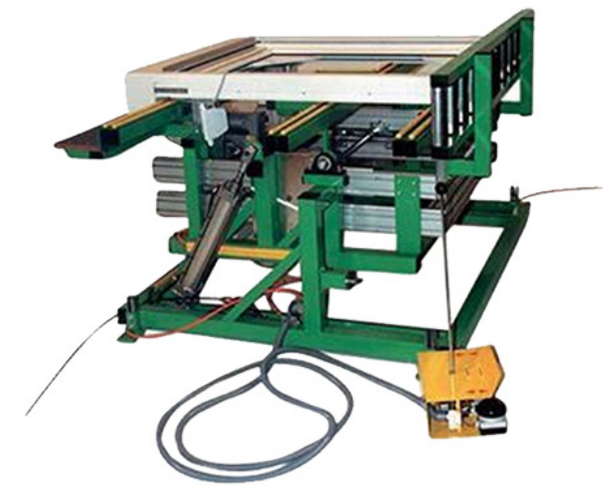

De Calvet MTRK is een montagetafel voor het monteren van rolluikkasten waarbij de tafel pneumatisch kan kantelen. Precisie geleidingen en 4 rugsteunen zorgen voor een absoluut synchroon en uiterst stabiele tafel.

De breedte van tafel is van 2.000 tot 3.000 mm instelbaar. De rolluikkast diepte is handmatig verstelbaar (optie motorisch verstelbaar). Motorische hoogte verstelling van 1.100 tot 2100 mm.

Montagetafel specs.	Urban AT 2000 | 3000	Calvet MTRK	
Hoogte	850 - 950 mm (AT 2000 & AT 3000)	Min. afmeting	1.100 x 2.000 mm
Afmeting	1.300 x 2.000 mm (AT 2000) 1.300 x 3.000mm (AT 3000)	Max. afmeting	2.100 x 3.000 mm
Werkblad	Pilz | borstel	Werkblad	Pilz | borstel | Vilt

PVC ALU **Transportwagens**

Calvet CHP 5

De Calvet CHP-5 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 5 lagen met een tussenafstand van 270 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen.

PVC ALU **Transportwagens**

Calvet CHP 7

De Calvet CHP 7 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 7 lagen met een tussenafstand van 160 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen.

Transportwagen specs.	Calvet CHP 5	Calvet CHP 7
Aantal liggers	5	7
Tussenruimte liggers	270 mm	160 mm
Breedte liggers	400 mm	400 mm

PVC ALU Transportwagens

Calvet GLW-D

De Calvet GLW-D is een dubbelzijdige transportwagen voor de opslag van glaslatten. Elke zijden kent 15 compartimenten van 65 mm breed. De compartimenten zijn voorzien van PVC-contactoppervlak dat schade aan de glaslatten voorkomt. Uitgerust met 4 zwenkwielen van rubber.

PVC ALU Transportwagens

Calvet CCP

De Calvet CCP is een transportwagen om bewerkte profielen te verplaatsen naar de assembleer omgeving. De transportwagen is voorzien van 10 compartimenten van 100 mm breed. Alle compartimenten zijn voorzien van rubberen antislip voor het krasbestendig opslaan en transporteren van profielen.

Transportwagen specs.	Calvet GLW-D	Mecal CCP
Aantal compartimenten	15	10
Breedte van de compartimenten	65 mm	100 mm
Laadcapaciteit	100 kg	440 kg

PVC ALU **Transportwagens**

Calvet CCR

De Calvet CCR is een transportwagen voor het transporteren en opslaan van afgewerkte deuren/kozijnen. Het onderstel heeft ingebouwde transportrollen om zware of volumineuze elementen makkelijker te kunnen hanteren.

PVC ALU **Transportwagens**

Calvet CSA

De Calvet CSA is een transportwagen voor het opslaan en transporteren van kaders en vleugels. Dankzij de lichtgewicht uitvoering en de zwenkwielen is de transportwagen makkelijk te verrijden.

Transportwagen specs.	Calvet CCR			Calvet CSA			
Aantal compartimenten	10	Afmeting	1.750 x 965 x 1.960 mm	Aantal draagarmen	4	Afmeting	1.850 x 1.000 x 1.810 mm
Breedte compartimenten	130 mm	Gewicht	150 kg	Max. draagvermogen	430 kg	Gewicht	80 kg
Max. draagvermogen	450 kg	Aantal wielen	4	Aantal wielen	4		

PVC ALU Transportwagens

Urban PSW 1600 3/4

De Urban PSW 1600/4 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van gezaagde of bewerkte profielen. De transportwagen bestaat uit 4 compartimenten die ieder voorzien zijn met 15 liggers van 105 mm per kant, maar kan ook geleverd worden met 3 compartimenten (PSW 1600/3). Alle draagarmen zijn voorzien van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen.

PVC ALU Transportwagens

Calvet PW-D

De Calvet PW-D is een transportwagen die gebruikt wordt om gezaagde en/of bewerkte profielen op te slaan en ze naar de werkplek te transporteren. De Calvet PW-D is een transportwagen met 2x25 compartimenten van 80 mm breed.

Uitbreidbaar met krasbestendige oplegplank voor het horizontal stockeren van profielen.

Transportwagen specs.	Urban SV 530	Calvet PW-D	
Aantal liggers	15	Aantal compartimenten	25
Vakhoogte	105 mm	Breedte compartimenten	80 mm

PVC ALU **Transportwagens**

Urban KW08-TA

De Urban KW08-TA is een opslagwagen voor het opslaan van kaders of vleugels. Alleen voor handmatig transport. Is geschikt voor aanvulling met de automatische vertak eenheid Urban VE-TA.

Kenmerken
- 8 compartimenten van 120 mm breed
- 4 wendbare wielen, aan 1 kant voor zien van 2 remmen

PVC ALU **Transportwagens**

Urban PWL 10/15

De Urban PWL 10/15 is een transportwagen voor het transporteren en stockeren van bewerkte profielen en bestaat uit een 10 en een 15 compartimenten variant. De wagen heeft vier zwenkwielen waarvan aan 1 kant voorzien van twee remmen voor het makkelijk verplaatsen en/of vast zetten.

Kenmerken
- 10 (PWL 10) of 15 (PWL 15) compartimenten van 100 mm breed
- 4 wendbare wielen, aan 1 kant voor zien van 2 remmen

Transportwagen specs.	Urban KW08-TA	Urban PWL 10 / 15
Aantal compartimenten	8	10 /15
Breedte compartimenten	120 mm	100 mm

PVC **Montage-zwenktafel**

Urban ST 16-20

De Urban ST 16-20 is een montage-zwenktafel beschikbaar in een drietal breedtes; 3.200 mm, 3.700 mm en 4.200 mm. De tafel is manueel in hoogte verschuifbaar van 1.600 mm tot en met 2.000 mm.

Er twee versies beschikbaar, namelijk de AR versie en de R versie. Hierbij beschikt de R versie over een rollenbaan die pneumatisch wegzakt en is de rollenbaan bij de AR versie automatisch.

Verglazingspers specs.	ST 32/16-20	ST 37/16-20	ST 42/16-20
Breedte	3.200 mm	3.700 mm	4.200 mm
Max. draagvermogen	250 kg	300 kg	300 kg

PVC **Beglazingspers**

Urban KV

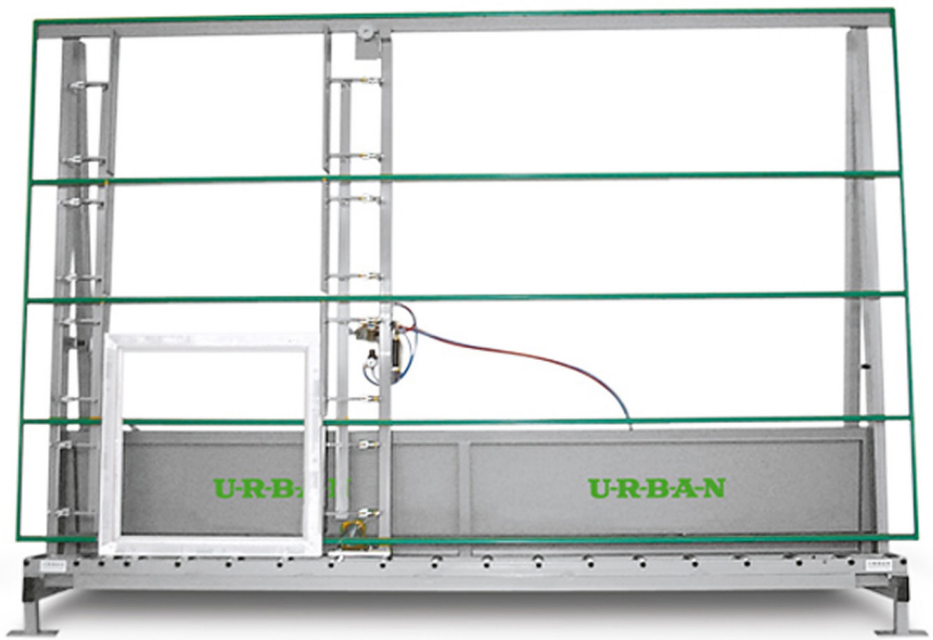

Op deze montage- en beglazingstafels kunnen de ramen afgewerkt worden waarbij men het kader opspant tussen twee pneumatische balken en de vleugel in het kader kan afhangen en bijregelen. Tevens kan het glas in de vleugels geplaatst worden.

Kenmerken

- Pneumatische klemming van het raamkader
- 1 vaste spanbalk en 1 manueel gepositioneerde spanbalk
- Spanbalken pneumatisch wegklapbaar

Verglazingspers specs.	Urban KV 1800	Urban KV 2750	Urban KV 2800	Urban KV 3200
Klembereik	1.800 x 1.600 mm	3.750 x 2.2.50 mm	2.700 x 2.200 mm	3.200 x 2.200 mm
Max. draagvermogen	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg

PVC ALU **Beglazingspers**

Calvet VKP-SN

Deze Calvet VKP-SN is een zware beglazingspers die in hoogte verstelbaar is. De pneumatische klembalken kantelen achter het frame, hierdoor is er vrije doorgang van de elementen. De spanbalken verplaatsen zich automatisch in de breedte. Aan de onderzijde is de VKP-SN voorzien van een rollenbaan met aanlegvlakken en glijlijsten.

Verglazingspers specs.	Calvet VKP SN
Klembereik	3.750 mm
Afmetingen	3.000 x 800 x 2.400 mm

PVC **Stockagerek**

Urban Stockagerek type ER

Het Urban stockagerek type ER beschikt over 20/17/10 compartimenten naar keuze voor het stockeren van kaders. Het rek is ook zeer geschikt als scheidingswand tussen twee werkplekken en bestaat uit één basis module en meerdere uitbreidingsmodules.

Stokagerek specs.	Urban Stockagerek type ER
Aantal compartimenten	20/17/10
Afmetingen	3.000 x 800 x 2.400 mm

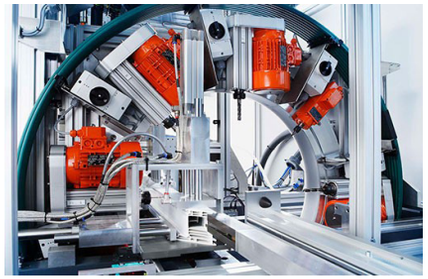

DREAM CREATE INSPIRE
CALVET

Wij zijn trots op onze klanten. Dat is het eerste wat in ons opkomt als we kijken naar de toonaangevende bedrijven die werken met een bewerkingsmachine van Calvet. Dagelijks maken onze klanten de mooiste producten voor de gevelbouw, ramen & deuren en industrie. Wij vinden het dan ook super om te zien wat de impact is van de machines die wij leveren, installeren en onderhouden.

Directie en medewerkers van Calvet

CALVET
COMBILIFT
www.mabobenelux.nl

KLANTEN
AAN HET WOORD

FLEVO
KOZIJNENFABRIEK BV
uw professional in kunststof kozijnen

Wij zijn Flevokozijnen.- *Specialist in hoogwaardige kunststof deuren en kozijnen*

Wij zijn Flevo Kozijnenfabriek B.V. een kunststof kozijnenfabriek uit Almere die kunststof naar binnen draaiende ramen maakt met de Duitse profiel leverancier Gealan. Onze kunststof kozijnen worden uitgevoerd als vaste kunststof naar binnen draaiend raam, kunststof naar binnen draaiend stolpraam, kunststof naar binnen draaiend valramen en kunststof naar binnen draaiend uitzetramen.

Wij zijn ervan overtuigd U topkwaliteit kunststof voordeuren te kunnen leveren. Waarom? Leest u rustig verdere over ons uitgebreide programma aan kunststof voordeuren, overtuig uzelf van onze expertise maar bezoek ons vooral in onze kunststof voordeuren fabriek te Almere, uw bent van harte welkom!

Uiteraard voldoen de kunststof voordeuren die wij in Almere produceren ook aan alle belangrijke eisen en keurmerken zoals KOMO en SKG. Daarnaast voldoen onze kunststof voordeuren aan de eisen Politie Keurmerk.

36

KLANTEN
AAN HET WOORD

Wij zijn Hemmar.- *Specialist in Ramen en deuren in PVC*

Hemmar is 30 jaar geleden in 1991 opgericht onder impuls van de broers Hemelings. Het was Firma Deceuninck die in België geen partner had voor de B2B markt, die taak nam Hemmar PVC op zich.

In de begindagen, toen nog in de Kerkstraat te Ruisbroek, telde de firma 7 medewerkers. Alles gebeurde op 600 vierkante meter. Snel bleek deze site te klein en Hemmar keek uit naar een ruimte waar het zich verder kon ontwikkelen. Uiteindelijk werd het Huizingen, de bedrijfsruimte werd van 600 naar 6500 naar 12000 vierkante meter bebouwde ruimte uitgebreid.

Het personeelsbestand werd opgetrokken naar 35 arbeiders en 10 bedienden. Samen zorgen zij voor een productie van 500 eenheden per dag! De constante technische evolutie binnen de productie en haar constante zorg voor haar werknemers heeft ervoor gezorgd dat Hemmar een firma is waar wij trots op mogen zijn! Alle ontwikkelingen zijn gebeurd vanuit een stevige familieband. Mede door de financiële onafhankelijkheid kunnen wij deze visie verder blijven ontwikkelen en ondersteunen.

Alle evoluties binnen het bedrijf worden vanuit een familiale basis genomen en zorgt ervoor dat wij met een hart voor product en mensen blijven bouwen op wat 29 jaar geleden werd geboren!

hemmar
PVCRAMEN&DEUREN·CHASSIS&PORTES

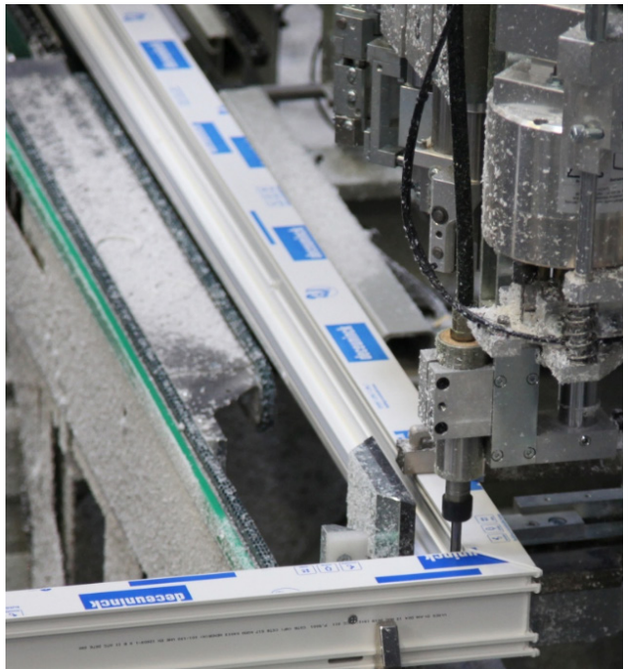

KLANTEN
AAN HET WOORD

BRAKS kunststoffen BV
Kunststof kozijnen ramen deuren

Wij zijn Braks Kunststoffen B.V. - *Sinds 1985 specialist in kunstof*

Braks Kunststoffen B.V. is een familiebedrijf, wat sinds 1985 kunststof kozijnen produceert, verkoopt en monteert. Het vaste team van 12 enthousiaste medewerkers heeft veel kennis en ervaring waarbij service en kwaliteit voorop staan. Dit is het handelsmerk wat klanten weten te waarderen en daarom keer op keer kiezen voor Braks Kunststoffen.

Ongeveer vijf jaar geleden namen Rene en Jacky Vervoort, broer en zus, het bedrijf van hun vader over. Wat begon met een telefoontje naar Thijs van der Meeren van Calvet Nederland, ging verder met een ontmoeting op de polyclose beurs en mondde uit in een serieuze klik tussen beide partijen en een langdurige samenwerking. Braks Kunststoffen was hiermee de eerste klant in Nederland, binnen het kunststof segment. Beide bedrijven hebben dezelfde drive voor kwaliteit en service.

Met de Calvet CNC afkortzaag en diverse freesmachines zijn bij Braks Kunststoffen de eerste stappen naar de toekomst gezet. De machines zorgen voor een hogere productiecapaciteit, zonder in te leveren op kwaliteit. Onze kunststof profielen van Deceuninck worden nauwkeurig op de juiste maat afgekort. Deze werkwijze helpt ons om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Omdat wij hoofdzakelijk aan B2B klanten leveren is een korte levertijd belangrijk.

Braks Kunststoffen breidt uit met een nieuw pand en daarbij brengen nieuwe samenwerkingen vooruitgang. We verheugen ons op een vruchtbare samenwerking, waardoor we beiden de markt gaan veroveren!

OVER CALVET
SINDS 1930

Calvet is de one-stop shop voor industriële automatisering! Van bewerkingsmachines, opleiding & certificering tot en met onderhoud, met Calvet heeft u het gehele proces onder één dak en dat werkt voor u als ondernemer wel zo prettig.

De visie van Calvet is dat het industriële proces slimmer en efficiënter kan. Daarom levert Calvet de beste bewerkingsmachines om uw productieproces te automatiseren en de kwaliteit te waarborgen. Al meer dan 50 jaar innoveert Calvet op het gebied van bewerkingsmachines en is preferred supplier van topmerken als: Urban, Pressta, Mecal, Tigerstop, Schirmer, Thorwesten en Pemac.

In 1987 is Calvet overgenomen door Koenraad Nees, vader van huidige eigenaren Stefan en Pieter Nees. Met de familie Nees is Calvet uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van bewerkingsmachines. Mede door hun effectieve efficiëntie, kwaliteit en duurzame relaties met de klant is Calvet geworden tot het gerenommeerde en gerespecteerde merk dat het vandaag de dag is.

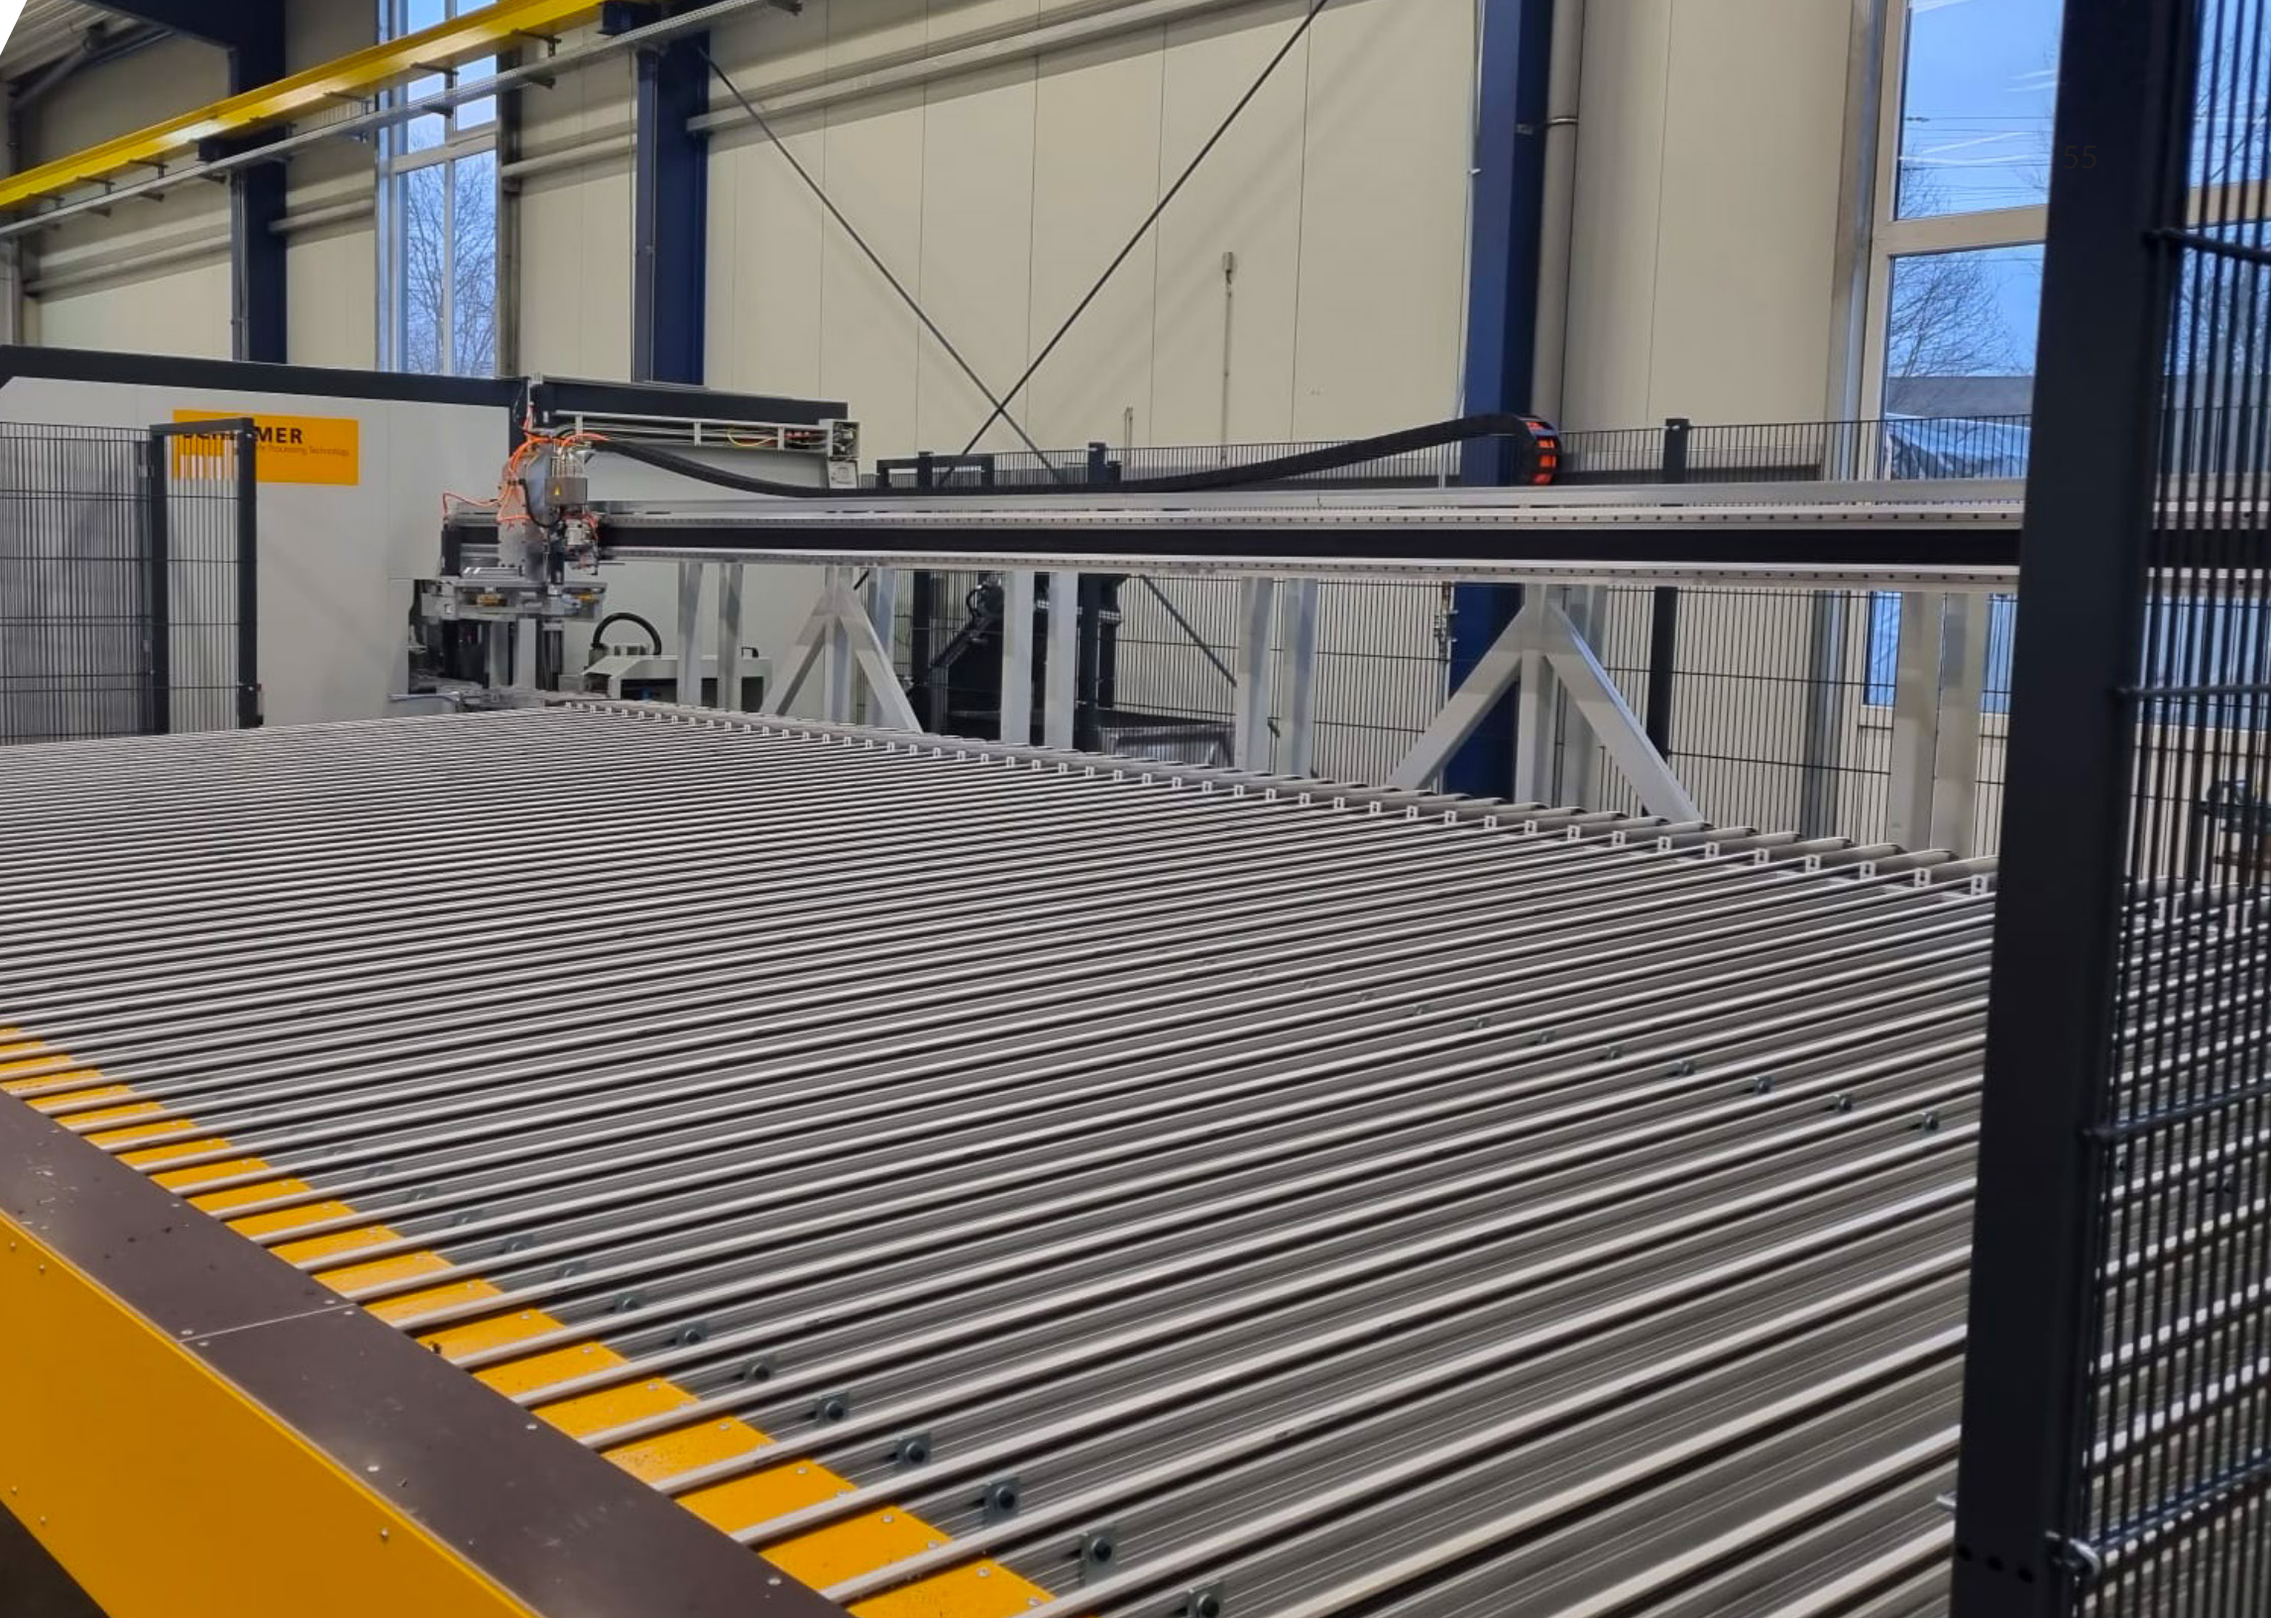
MER

DE SPECIALIST IN BEWERKINGSMACHINES

DREAM CREATE | INSPIRE

Vestigingen

Calvet België

Openingstijden:	Ma - Do	08:00 - 17:00
	Vrij	08:00 - 16:30
Telefoon:	+32 2 463 11 40	
Email:	info@calvet.be	
Adres:	Zone1 Research Park	

Calvet Nederland

Openingstijden:	Ma - Do	08:00 - 17:00
	Vrij	08:00 - 16:30
Telefoon:	+31 183 632 358	
Email:	info@calvet.nl	
Adres:	Vierlinghstraat 39 4251 LC Werkendam	