


URBAN KV 2800

Montage en verglazingstafel

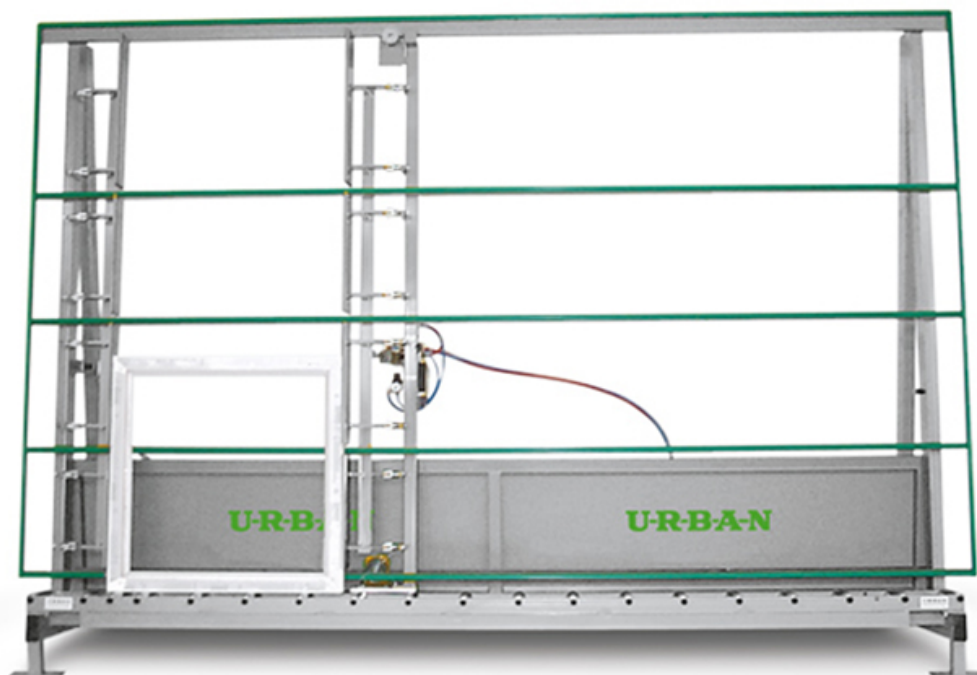

Op deze montage en beglazingstafels kunnen de ramen afgewerkt worden waarbij men de kader opspant tussen twee pneumatische balken en men de vleugel in de kader kan afhangen en bijregelen. Tevens kan het glas in de vleugels geplaatst worden.

Er zijn meerdere typen Urban KV 2800 beschikbaar:

- KV 2800 = afmetingen raam 2.740x1.600 (BxH)
- KV 2800 H = afmetingen raam 2.740x2.200 (BxH)
- kv 2800 HF = afmetingen raam 2.740x2.200 (BxH)
Zonder pneumatische hoogte verstelling

Kenmerken

- Pneumatische klemming van het raamkader
- 1 vaste spanbalk en 1 manueel gepositioneerde spanbalk
- Spanbalken pneumatisch wegklapbaar
- Pneumatische hoogte verstelling van 0 - 500 mm

Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Klembereik	2.740x1.600 mm (KV 2800)
	2.740x2.200 mm (KV2800 H)
	2.740x2.200 mm (KV2800 HF)
Draagcapaciteit	300kg
Rugzijde bekleed	Pilz
	Vilt
	Borstel
	Gummi rollen
Toepasbaarheid	
Afhangen plaatsen van glas en vleugels in ramen.	