




RP FL 3

Folliemachine

1 - Invoerrollen

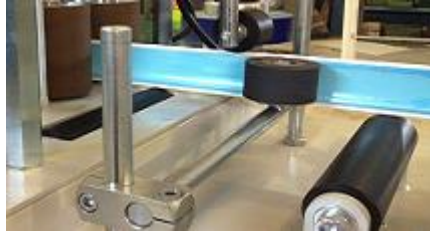

2 – Eenvoudige bediening



De **RP FL 3** is een inrolmachine voor het aanbrengen van beschermende folie op 3 zijdes van aluminium profielen. Het profiel wordt automatisch ingevoerd middels een dual aandrijfsysteem voor een low-speed invoer van de profielen. Een sensor detecteert in- en uitvoer van het profiel en snijdt automatisch het folie af aan het einde van het profiel, de positionering en doorvoer gebeurt volledig automatisch. De machine kenmerkt zich door de eenvoudige bediening en de hoge kwaliteit.

3 – Degelijke omkasting





RP FL 3

Folliemachine



● Inclusief ○ Optioneel

CAPACITEIT

Maximale profielbreedte (mm)	100
Maximale profielhoogte (mm)	160
Minimale profielbreedte (mm)	20
Minimale profiellengte (mm)	500
Maximale doorsnede van de folierol (mm)	300
Dikte van de folie (μ)	35 ÷ 100

EIGENSCHAPPEN

Automatisch afsnijden van de folie aan het einde van het profiel	●
Invoersnelheid werkstuk (m/min)	7,8 ÷ 15
Luchtverbruik (NI/cyclus)	2
Geïnstalleerd vermogen (kW)	0,5
Lengte (mm)	1.637
Breedte (mm)	1.008
Hoogte (mm)	1.383
Gewicht (kg)	160